

Nantucket Trellis


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

General Information

- Read all instructions thoroughly before assembly
- Identify all components.
- Place vinyl components on non-abrasive surface
- Do not use excessive force when assembling components

Tools required

- Cordless drill with #2 Phillips or Robertson bit
- Shovel
- Tape Measure
- Level

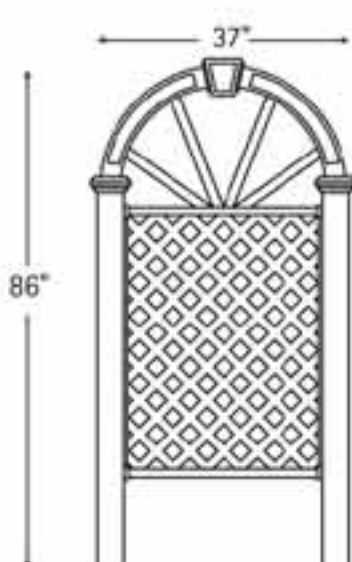

(fig.1)

MATERIALS INCLUDED:

PART # QUANTITY DESCRIPTION

PART #	QUANTITY	DESCRIPTION
1	2	Curved Arches
2	1	Center Keystones
3	1	29" x 48" Diamond Lattice
4	2	3 1/2" x 3 1/2" x 78" Posts
5	2	7/8" x 3/4" Lattice Channels
6	2	1 3/4" x 1 3/4" x 31 1/4" Slotted Rails
7	4	(2) 19 1/2" & (2) 16 1/2" long Spokes
8	1	Hardware Kit
	26	1 1/4" Screws
	12	Snap Caps & Washers
	4	Couplers



(fig.2)

Cap Washer Assembly

STOP!


Please Do Not Return To The Store!

We regret that although great care and effort has been taken, occasionally problems may occur. To insure prompt and correct handling of any problems, such as missing parts or assembly, please contact our Toll-Free Customer Service Number listed below. Service will be quicker if you have your assembly instructions ready when you call.

TOLL-FREE CUSTOMER SERVICE NUMBER

1-800-282-9346 ext. 10

(Weekdays from 8:00 am - 4:00 pm EST)

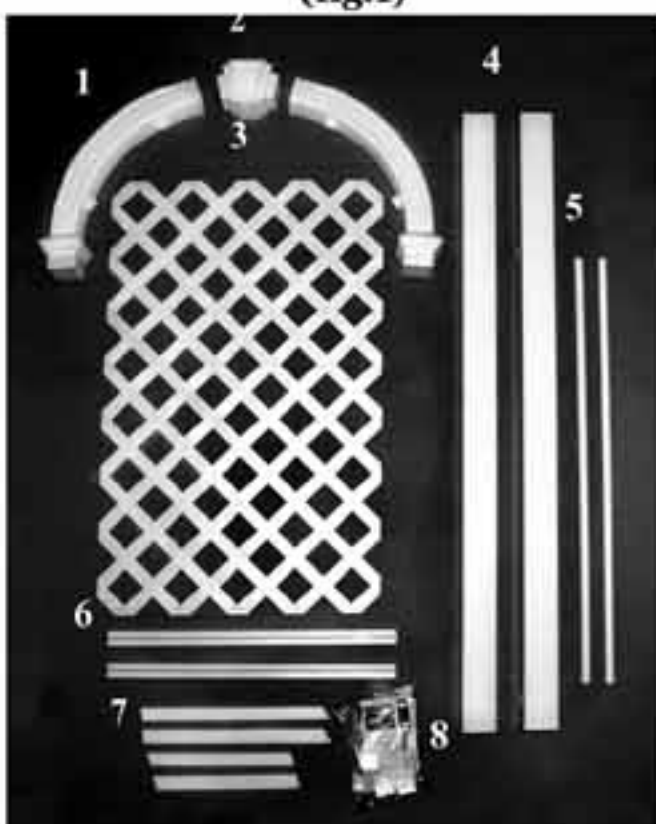

Step #1



Snap together left and right arches part #1 to keystone part #2.

Encliquer ensemble les arcs droit et gauche, pièce 1, à la clé de voûte, pièce 2

Encaje a preson los arcos izquierdo y derecho (pieza no° 1) en la clave (pieza n° 2)

Step#2



Fasten arches to keystone as illustrated using a 1 1/4" screw and a cap washer (fig. 2). Repeat for other side, flip arch over and repeat.

Attacher les arcs à la clé de voûte tel qu'illustré, en utilisant une vis de 1 1/4" et une capsule en rondelle (fig.2). Faire de même pour l'arc et recommencer

Utilizando un tornillo de 1 1/4" pulgadas y una arandela rosca (fig. 2), sujete los arcos a la clave, segun se ilustra. Voltee el arco y repita el mismo procedimiento para el otro lado.

Step #3



Lay out post, part #4 and measure 4" from end and mark.

Mettre au sol le poteau, pièce 4, et mesurer une distance de 4" de l'extrémité, l'indiquer à l'aide d'une merque.

Coloque un poste (pieza no° 4), mida 4 pulgadas (unos 10 cm) desde el extremo y ponga una marca.

Step#4



Center lattice channel part #5 on post at 4" mark. Using 3 1 1/4" screws, fasten channel at both ends and middle.

Centrer la cannelure pour treillis, pièce 5, sur le poteau à la marque faite à l'étape 4. À l'aide de vis 3 1/4" fixer le créneau aux deux extrémités et aussi au milieu

Centre la pieza acanalada de la celosia (pieza no° 5) en el poste a la altura de la marca de 4 pulgadas. Utilizando 3 tornillos de 1 1/4" pulgadas, sujete la pieza acanalada a ambos extremos y en el centro.

Step#5



Center coupler on post against end of lattice channel, fasten using 2 1 1/4" screws. Repeat for opposite end of lattice channel. Repeat steps #3 to #5 for other post.

Centrer le raccord sur le poteau tout contre l'extrémité de la cannelure pour treillis et attacher à l'aide de vis de 2 1/4". Faire de même pour l'extrémité opposée de la cannelure pour treillis. Répéter les étapes 3 à 5 pour l'autre poteau

Centre el acoplador en el poste contra el extremo de la pieza acanalada de la celosia sujetelo utilizando 2 tornillos de 1 1/4" pulgadas, Repita el mismo procedimiento para el extremo opuesto de la pieza acanalada de la celosia. Repita los paso 3 al 5 para el otro poste.

Step #6



Place slotted rail (with routed holes) on one side into coupler on post, fasten using 1 1/4" screw and cap washer from top of coupler. Place other rail (not routed) into bottom coupler and fasten in same manner.

Placer la traverse dans laquelle se trouvent des trous évidés sur un coté dans le raccord à 4" de l'extrémité du poteau et fixer à l'aide de vis 1 1/4" et d'une capsule en rondelle, à travers le dessus du raccord. Placer l'autre travers dans laquelle il n'y a pas de trous, dans le bas du raccord et fixer de la même façon.

Coloque la barra ranurada (con agujeros ranurados) en un lado en el acoplador a 4 pulgadas del extremo del poste, sujételo utilizando un tornillo de 1 1/4" pulgadas y la arandela rosca en la parte superior del acoplador. Coloque la otra barra (no ranurada) en el acoplador inferior y sujételo de la misma forma.

Step #7



Slip diamond lattice down through slots in top and bottom rails, snapping into lattice channel on post.

Glisser le treillis en diamant à travers les fentes dans les traverses du haut et du bas en l'encliquetant dans la cannelure pour treillis sur le poteau.

Deslice la celosia en forma de rombos hacia abajo por las ranuras en las barras superior e inferior, encajando a presion la pieza acanalada de la celosia en el poste.

Step #8



Flip latticed panel over remaining post. Position top and bottom rails into couplers and snap lattice into lattice channel. Fasten both rails as in step #6.

Retourner le panneau à treillis sur le poteau restant. Placer les traverses du haut et du bas dans les raccords et encliquer le treillis dans la cannelure pour treillis fixer les deux traverses comme indiqué à l'étape 6

Voltee el panel de la celosia sobre el poste restante. Coloque las barras superior e inferior en los acopladores y encaje a presion la celosia en su pieza acanalada. Sujete ambas barras como en el paso no° 6

Step #9



Position arch over top of posts slipping the smaller angled spoke as illustrated into the closest routed hole on top rail. Slip opposite end of spoke over nipple on arch wall.

Mettre l'arc en position, au-dessus des poteaux, en glissant le rayon avec le plus petit angle tel qu'illustré à l'intérieur du trou évidé le plus proche sur la traverse du dessus. Glisser l'extrémité opposée du rayon par-dessus la bosse sur le mur de l'arc

Coloque el arco por encima de la parte superior de los postes, deslizando la varilla inclinada mas pequeña, segun se ilustra, en el agujero ranurado mas cercano en la barra superior. Deslice el extremo opuesto de la varilla por encima del manguito rosca del arco.

Step #10



Position longer properly angled spoke into next routed hole as illustrated slipping opposite end over arch nipple. Repeat 9 & 10 for remaining spokes.

Positionner l'autre rayon plus long de façon appropriée dans le prochain trou évidé, tel qu'illustré, en glissant l'extrémité opposée par-dessus la bosse de l'arc. Répéter les étapes 9 et 10 pour les autres rayons

Coloque la varilla mas larga inclinada correctamente segun se ilustra, deslizando el extremo opuesto por encima del manguito rosca de los demas varillas.

Step #11



Holding arch down into post, fasten arch to post directly under post cap using 1 1/4" screw and cap washer. Repeat for other side and opposite post

En tenant l'arc pour qu'il demeure dans le poteau, fixer l'arc au poteau directement sous la capsule de l'arc en utilisant une vis 1 1/4" et une capsule en rondelle. Faire de même pour l'autre cote et le poteau oppose.

Manteniendo el arco hacia abajo en el poste, sujetando el arco directamente por debajo de la tapa del poste, utilizando un tornillo de 1 1/4" pulgadas y una arandela rosca. Repita el mismo procedimiento para el otro lado y el poste opuesto.

Step #12



Position trellis in desired location and mark position of posts. Dig a 12" hole in post locations. Place trellis into holes, make sure trellis is level and fill holes. (cement optional)

En tenant l'arc pour qu'il demeure dans le poteau, fixer l'arc en l'arc en utilisant une vis de 1 1/4" et une casule en rondelle. Faire de même pour l'autre cote et poteau oppose

Coleada el marjeado en la ubicacion deseada y marque la posicion de los postes. Cave un hoyo de 12 pulgadas (unos 30.5 cm) donde piense colocar los postes. Coloque el enrejado en los hoyos, asegurese de que este nivelado y rellene los hoyos. (cemento opcional)